





Trailer simulator

For vehicles with 7 / 13 pole socket with 7 / 13 pole plug According to ISO 1724 and DIN 11446

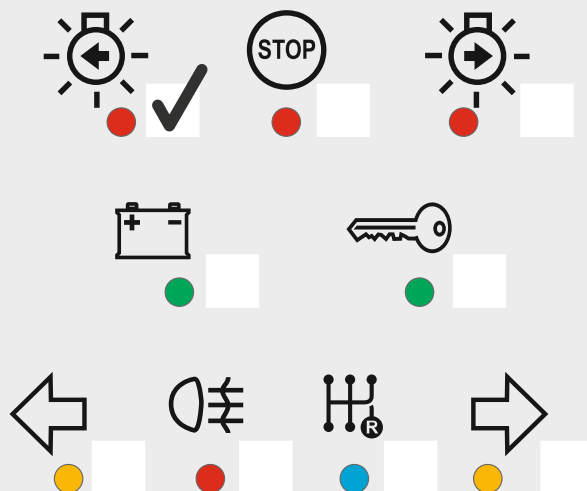

Check

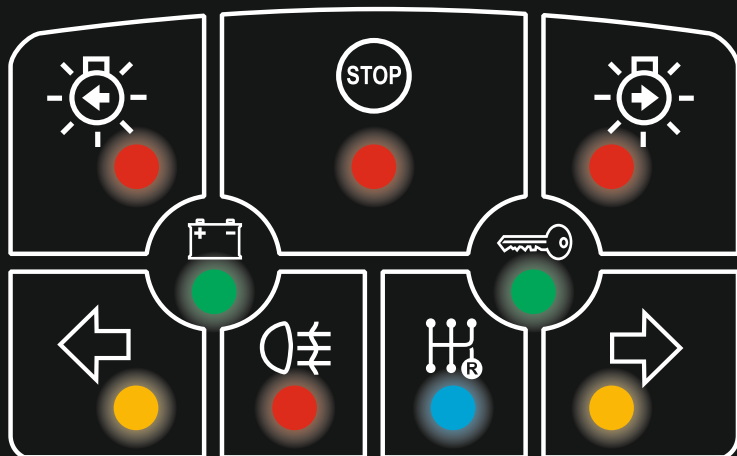

	ES	GB	DE	FR	IT	PT	RU
← 1/L	Intermitente izquierdo	Left indicator	Blinker Linksantiniebla	Clignotant gauche	Freccia sinistra	Vira à esquerda	Левый поворот
⦿ 2	Antiniebla	Rear fog light	Das Nebellicht	Antibrouillard	Retronebbia	Nevoeiro traseira	Задний противотуманный фонарь
→ 4/R	Intermitente derecho	Right indicator	Blinker Rechtsposid	Clignotant droite	Freccia destra	Vira à direita	Правый поворот
⦿ 5/58	Posición derecha	Right tail light	Positionsluchte Rechts	Feu arrière droite	Posizione destra	Luz traseira direita	Правый задний фонарь
⦿ 6/54	Freno	Brake light	Die Bremse	Feu de stop	Luce d'arresto	Luz de freio	Стоп-сигнал
⦿ 7/58	Posición izquierda	Left tail light	Positionsluchte Links	Feu arrière gauche	Posizione destra	Luz traseira direita	Левый задний фонарь
⦿ 8	Marcha atrás	Reverse	Die Rückfahrlicht	Marche arrière	Retromarcia	Reversa	Задний ход
⦿ +30	Corriente continua	Permanent current	Die Gleichspannung	Courant continue	Positivo permanente	Positivo direito	Постоянный ток
⦿ +15	Corriente de contacto	Switch current	Der Kontaktstrom	Courant à contacte	Positivo sottochiave	Positivo em chave	Переключение тока



- ES** Control C-2. Dispone de dos interruptores para provocar fallo de las funciones de intermitencia y poder testear la función C2 en el kit eléctrico del vehículo.
- GB** Control C-2. The device is equipped with 2 switches to cause a failure in the turn signalling functions, in order to test the C2 function in the wiring kit installed in the vehicle.
- DE** Blinkerausfallanzeigen (C2-Funktion). Das Gerät verfügt über zwei Schalter, die eine Prüfung der Intermittency-Funktionen und zum Testen der Blinkerausfallanzeige (C2-Funktion) im Bordnetz des
- FR** Il dispose de 2 interrupteurs pour créer une défaillance des fonctions intermittentes et pour pouvoir tester la fonction C2 du kit électrique du véhicule.
- IT** Controllo C-2. Ha due interruttori per interrompere le funzioni di intermittenza e testare la funzione C2 nel kit elettrico del veicolo.
- PT** Controle C-2. Conta com dois interruptores para provocar falho das funções de intermittença e poder testar a função C2 no kit eléctrico do veículo.



- ES** Protección de seguridad frente a sobrecalentamiento. El comprobador está pensado para funciones de testeo, no para un uso continuo. En caso de uso continuo, el comprobador desconecta el consumo eléctrico una vez alcanzados los 42 C°.
- GB** Safety protection against overheating. The tester has been developed for testing functions only, not for being used continuously. In case of continuous use, the device will turn off the electrical input once that the
- DE** Schutz gegen Überhitzung. Der Tester ist zum kurzzeitigen Testen von Funktionen vorgesehen und nicht für den Dauereinsatz. Bei Dauereinsatz unterbricht der Tester den Stromverbrauch, sobald dieser 42 °C erreicht.
- FR** Protection de sécurité contre la surchauffe. Le testeur est conçu pour tester des fonctions et non pour une utilisation continue. En cas d utilisation continue, le testeur déconnecte la consommation électrique dès que celle-ci atteint 42C.
- IT** Protezione di sicurezza contro il riscaldamento. Il tester è progettato per funzioni di test, non per uso continuo. In caso di uso continuo, il tester disconnetta il consumo elettrico quando raggiunge i 42 °C.
- PT** Proteção de segurança frente a sobreaquecimentos. O comprobador está pensado para funções de teste, não para um uso contínuo. No caso de uso contínuo, o comprobador desconecta o consumo eléctrico uma vez alcançados os 42 C°.